


Leg Parts LEGパーツ

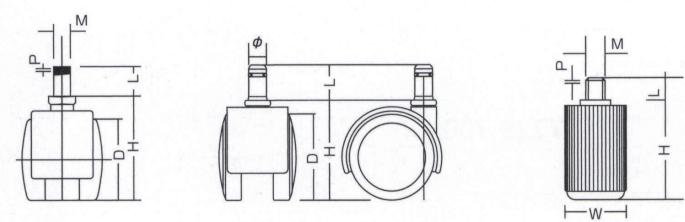

チェアパーツ・キャスター一覧表

M=ボルトネジ径 P=ボルトネジ山ピッチ L=ボルト・リング長さ
H=車輪総高 D=車輪径 W=固定脚本体径 φ=リング径
※チェアパーツ・キャスターは、床と接する大切な部品です。イスの品番・形状をよくご確認の上、お問い合わせください。

形 状		径 (mm)	適応機種
ネジ込み式	ウレタン巻ナイロン双輪 CN-2 ブラック	M 12 P 1.25 L 14 H 62 D 53	CA CAW DC FAM SLD SND SRD T TAC TCC TD TDC TE TH TL TSM TSMN
	CN-3 グレー CN-4 ブラック		
	Pタイルなどの硬い床向き。		
	抵抗付ウレタン巻 CN-5 グレー CN-6 ブラック	M 12 P 1.25 L 14 H 64 D 53	
	座っていない時は動きにくく、座ると動きやすいキャスターです。		
	ストッパー付ウレタン巻 CN-7 グレー CN-8 ブラック		
	Pタイルなどの硬い床向き。		
	ナイロン双輪 CN-9 グレー CN-10 ブラック	M 12 P 1.25 L 15 H 64 D 52	
	カーペットなどの軟らかい床向き。		
	CN-14 ナチュラル	M 12 P 1.25 L 14 H 64 D 53	
ネジ込み式	カバー付ゴム単輪 CN-11 グレー CN-12 ブラック	M 12 P 1.25 L 14 H 67 D 50	脚部仕様による適応がございますので、お問い合わせください。
	Pタイルなどの硬い床向き。		
	ゴム単輪 CN-13		
	Pタイルなどの硬い床向き。		
	着座ブレーキキャスター CN-15	M 12 P 1.25 L 14 H 68 D 50	
	着座時にブレーキが効くキャスターです。 ※1個あたり7.2kg以上でブレーキが効きます。 (5本脚の場合 36kg以上の荷重。)		
	鋳物キャスター CN-16	M 12 P 1.25 L 14 H 59 D 38	
	溶接作業現場等、高温の作業所向き。		
ネジ込み式	ゴム単輪 CN-17	M 12 P 1.25 L 14 H 96 D 75	TCW-14L TCW-30DS TCW-30L TCW-31T TD-600
	ストッパー付ゴム単輪 CN-18	M 12 P 1.75 L 20 H 129 D 100	TD-450D

形 状		径 (mm)	適応機種
ネジ込み式	導電ゴム単輪 CD-1	M 12 P 1.25 L 14 H 68 D 50	CA-E CR-E DC-E QRC-E TD-E TL-E TSM-EH TSM-CR
	Pタイルなどの硬い床向き。		
	導電ウレタン巻 CD-2	M 12 P 1.25 L 14 H 64 D 53	
	ステンレスフレーク使用のウレタン巻で優れた導電性を発揮します。		
	導電固定グライド CD-4	M 12 P 1.25 L 14 H 62 W 38	
	交換後もチェアの総高はほぼ同じです。PP製。水平回転機能付。		
	固定ゴム脚端 CK-2	M 12 P 1.25 L 14 H 60 W 40	
	ゴム製品なので床に軟らかく当たります。交換後もチェアの総高はほぼ同じです。		
	固定グライド CK-3 グレー CK-7 ブラック	M 12 P 1.25 L 14 H 62 W 38	
	交換後もチェアの総高はほぼ同じです。PP製。水平回転機能付。		
差込み式	ソフトベース脚端 CK-4	M 12 P 1.25 L 14 H 67 W 100	AMI LK LSR NC QRC QRS SFR SLI SMI WTS
	床接地面		
	エラストマー材質で硬い床でも傷が付きにくいタイプです。水平回転機能付。		
	固定脚端 CK-6	M 12 P 1.25 L 14 H 15 W 38	
	PP製		
	固定ゴム脚端 CR-7	φ 11 L 22 H 60 W 40	
	Pタイルなどの硬い床向き。交換後もチェアの総高はほぼ同じです。		
	固定樹脂脚端 CR-8	φ 10 L 28 H 25 W 50	
差込み式	ナイロン双輪 CR-9	φ 10 L 22 H 56 D 50	CLT EGL NAL NSC QPC TT
	ストッパー付 CR-13	φ 10 L 25 H 56 D 50	